


TAC DINE カートリッジ／セットアップ方法

ミキサーノズル単体での使用

- ① カートリッジを箱から取り出し、固定キャップを上にした状態で平らな場所に置いて下さい。
- ② 固定キャップをはずし、半月形の止水栓を主剤・硬化剤カートリッジそれぞれからはずします。
- ③ カートリッジの吐出先端部に、ミキサーノズルを固定キャップで取り付けます。
※その際ミキサーノズルの内側にある螺旋のハカマが、カートリッジの二つの吐出部をまたぐ様に（吐出部の合せラインに直角になる様に）ミキサーノズルを取付けて下さい。
- ④ 本剤をクラック等への注入作業でご使用の場合は、この状態でご使用できます。吐出量を多くしたい場合は、ノズルの先端を、ニッパーかカッターナイフ等で切除して調節して下さい。

※カッターナイフを使用する場合、大型のカッターナイフを使用してください。刃幅の狭いカッターナイフは刃が折れる危険があります。十分注意して切除作業を行って下さい。

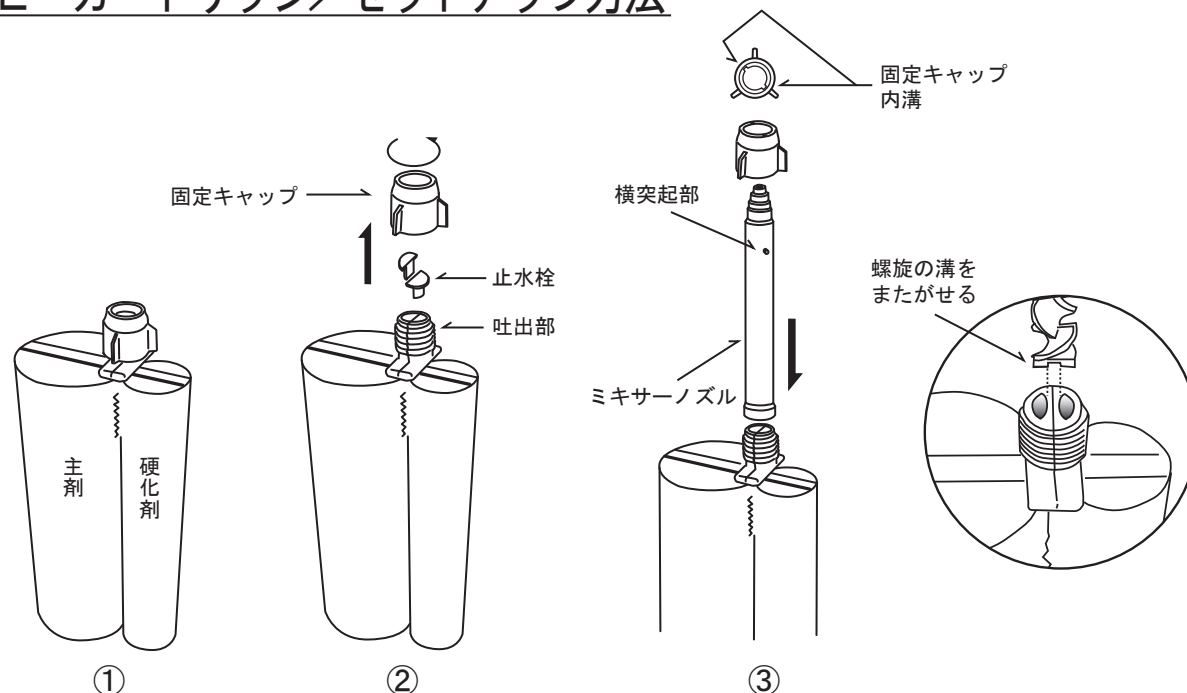


※一度開栓したカートリッジはすべて使い切ってください。筒の中に材料が残った状態で保存しようとしても硬化して使えなくなります。

平ノズルでの使用

- ① ミキサーノズルの先端を図の位置で切除します。その後上段の「ミキサーノズル単体での使用」の項目の①～③までのセットアップを行います。
- ② 平ノズルをミキサーノズル先端にさらに装着します。その際、ミキサーノズルの横2箇所の突起部分と平ノズルの内溝を合わせて連結し、平ノズルの奥まで確実にミキサーノズルが差し込まれたのを確認後、さらに平ノズルに刻印された矢印の方向に従って捻って下さい。

※平ノズルは、ノズルの幅で塗布することができますが、塗布できるのは平ノズルの片面のみです。施工面に応じて平ノズルの面を調節して下さい。

危険！刃幅の細いカッターナイフ使用不可！

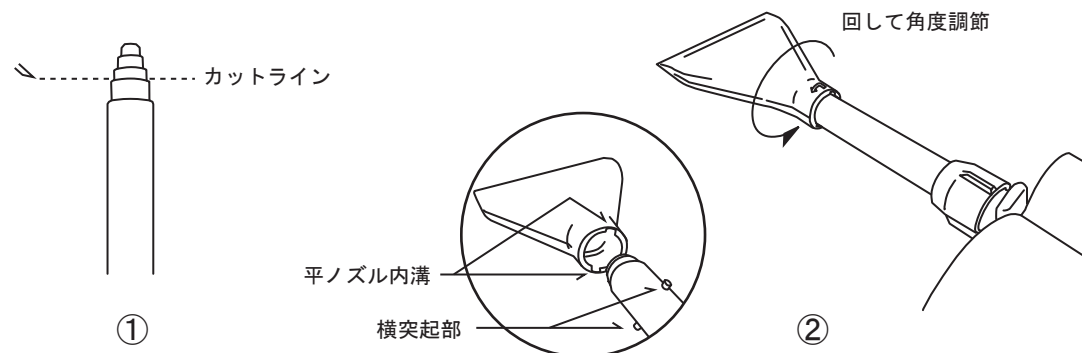

※ご使用に際しては、本カートリッジ専用電動ガン「RE-1」に装てんしてご使用下さい。